Schweisslamellenstreifen

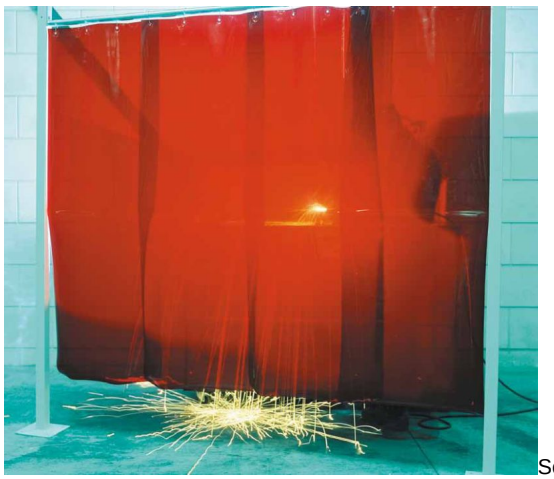
Schweisslamellen_4bd3401cbdca1.jpg

CEPRO Schweisslamellenstreifen nach EN-1598, bieten optimalen Schutz gegen UV-Stahlung, Blaulicht und Schweisslichtreflektionen, die günstige Alternative zu Schweisslammellen

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Schweisslamellenstreifen EN-1598

Schweisslamellen und Schweisslamellenstreifen bieten beide den selben Sichtschutz. Der Unterschied besteht in der mechanischen Belastbarkeit, in ihrer Breite und der Art ihrer Befestigung. Daher sind Schweisslamellenstreifen in einigen Fällen eine ökonomische Alternative gegenüber Schweisslamellen und eignen sich um grosse Breiten abzudecken.

Schweisslamellenstreifen haben eine Breite von 570mm sowie eine Dicke von 1 mm. Diese Streifen, in verschiedenen Standardmassen konfektioniert, sind je Streifen mit 4 verstärkten Aufhängeösen ausgerüstet. Sie werden in Verpackungseinheiten von 4 Stück zur Abtrennung von ca. 2,00 m, einschliesslich der erforderlichen Metallhaken, geliefert. Lamellenstreifen sind auch als Rollenware erhältlich. Abweichende Streifenlängen sind immer auf Anfrage.

Cepro Schweisslamellenstreifen sind in den Farben:

- Orange-CE,
- Green-9,
- Green-6,
- Bronze-CE

lieferbar, diese Farben erfüllen alle die europäische Norm für Schweisslamellen: EN-1598.

Cepro Schweisslamellenstreifen sind selbstlöschend und deshalb beständig gegen Schweissfunken. Sie sind aber nicht als Schweissdecke verwendbar und widerstehen offenen Feuer oder intensiver Hitze nicht. Schweisslamellenstreifen bieten Schutz gegen die gefährliche Strahlung, welche beim Schweissvorgang entsteht, sind aber nicht geeignet, um als Sichtfenster auf Schweissarbeiten oder als Ersatz für den Schweisshelm zu dienen.

LAMELLENSTREIFEN 570 X 1 MM

Konfektionierte Lamellenstreifen sind zur Aufhängung an der Oberseite mit 4 verstärkten Ösen ausgerüstet. Diese Streifen in Verpackungspapier eingerollt jeweils zu 4 Stück in einem Karton geliefert. ***GRATIS METALLRINGEN INBEGRIFFEN.***

Cepro Orange-CE Lamellenstreifen, rot-orange transparent	**Art. Nr.**
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.15.01

Cepro Orange-CE konfektionierte Lamellenstreifen - *Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen*	
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.16 .0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.18 .0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.20 .0004
Cepro Orange-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.15.22 .0004

Cepro Green-9 Lamellenstreifen, dunkelgrün matt	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.19.01

Cepro Green-9 konfektionierte Lamellenstreifen - *Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen*	
Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.16 .0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.18 .0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.20 .0004
Cepro Green-9, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.19.22 .0004

Cepro Green-6 Lamellenstreifen, grün transparent	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.16.01

Cepro Green-6 konfektionierte Lamellenstreifen - *Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen*	
Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.16 .0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.18 .0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.16.20 .0004
Cepro Green-6, 570 x 1 x 2.200	22.16.22

mm, zur Abtrennung 2.000 mm	.0004

Cepro Bronze-CE Lamellenstreifen, rot-braun transparent	
570 x 1 mm Lamellenstreifen, Rollenlänge 50 m	22.17.01

Cepro Bronze-CE konfektionierte Lamellenstreifen - ***Verpackungseinheit 4 Stück, Einschl. Metallringen***	
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.600 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.16 .0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 1.800 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.18 .0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.000 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.20 .0004
Cepro Bronze-CE, 570 x 1 x 2.200 mm, zur Abtrennung 2.000 mm	22.17.22 .0004

{xtypo_download} Alle Info als PDF {/xtypo_download}