


Schweisslamellen

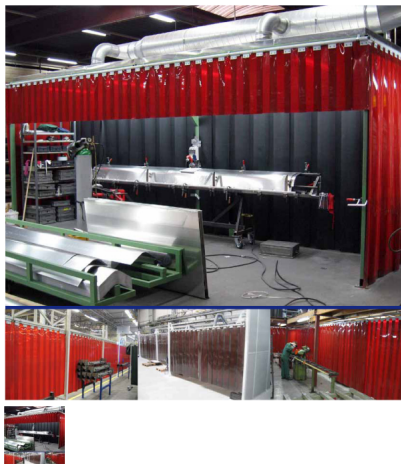

Schweisslamellen_4bbcb5162a646.jpg

CEPRO Schweisslamellen nach EN-1598, bieten optimalen Schutz gegen UV-Strahlung, Blaulicht und Schweisslichtreflektionen, bei hoher mechanischer Belastbarkeit.

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Schweisslamellen

Schweißvorhänge und Schweißlamellen bieten in gleicher Weise Sichtschutz. Die Wahl, ob Vorhänge oder Lamellen, richtet sich nach der mechanischen Belastung. Bei regelmäßiger mechanischer Belastung oder großen Raumhöhen werden Lamellen eingesetzt.

Schweißlamellen haben eine Breite von 300 mm und sind lieferbar in Stärken von 2 mm oder 3 mm. Sie können nach Maß zugeschnitten sowie gelocht, als Rollenabschnitt oder als Rolle von 50 m geliefert werden. Zur Aufhängung der Schweißlamellen sind Kunststoff-Pendelschalen und Distanzstücke (für Rohr bis max. Ø 35mm) lieferbar.

Das Cepro Lieferprogramm umfaßt Schweißlamellen in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN-1598 für Schweißvorhänge und -lamellen erfüllen. Die Farben sind Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9. Mit Ausnahme von Green-9 sind alle Farbtöne transparent, was eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch das Gefühl der Abgeschlossenheit beim Schweißer.

Cepro Schweißlamellen sind aus selbstlöschender Qualität und deshalb gegen Schweißfunken beständig. Sie sind jedoch nicht als Schweißdecke geeignet und offenem Feuer sowie starker Hitze nicht gewachsen. Cepro Schweißlamellen bieten Sichtschutz gegen gefährliche Strahlungen. Sie sind aber nicht zur Beaufsichtigung der Schweißarbeiten oder als Ersatz für Schweißhelme vorgesehen.

{xtypo_download} [Alle Info als PDF](#) {/xtypo_download}

Cepro Schweisslamellen EN-1598 sind in nachstehenden Ausführungen lieferbar: